


Επέκταση εισόδων σειρά DX2010

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

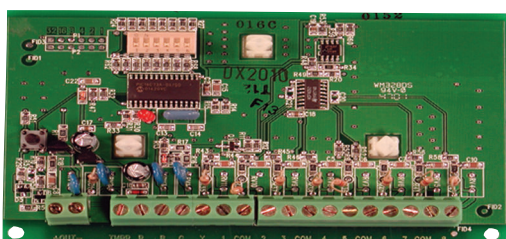

- ▶ Μέχρι και 8 βρόχους εισόδου αισθητήρων
- ▶ Συνδέεται απ' ευθείας στο δίαυλο δεδομένων του πίνακα ελέγχου

Η Επέκταση εισόδων DX2010 συνδέεται απ' ευθείας στο δίαυλο δεδομένων ενός συμβατού πίνακα ελέγχου. Κάθε επέκταση προσθέτει οκτώ βρόχους εισόδου. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μέχρι και 5 επεκτάσεις μέσα στο περίβλημα ενός πίνακα ελέγχου (τρεις στα εσωτερικά πλευρικά τοιχώματα και δύο στο πίσω τοίχωμα του περιβλήματος).

Εγκρίσεις χωρών

Γαλλία AFNOR NF, A2P Τύπος 2 (122000076-03)

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Η.Π.Α.	UL	DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX2010: 7167-1615: 183 and 7167-1615: 223 Ιούλιος 2008

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Βέλγιο	INCERT	B-509-0005
Ευρώπη	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Πίνακες ελέγχου Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2, και DS7240V2

Τεχνικά στοιχεία

Έξοδοι

Έξοδοι: Εποπτευόμενη έξοδος 100 mA, 12 VDC για παρελκόμενα

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)
 Σχετική υγρασία: 5% έως 85% στους +30°C (+86°F), χωρίς συμπύκνωση

Μέγεθος

βρόχου:	Μέχρι οκτώ εισοδοί Οι επαφές εισόδου μπορεί να είναι κανονικά ανοικτές (NO) ή κανονικά κλειστές (NC), με κατάλληλη(ες) αντίσταση(άσεις) τέλους γραμμής για εποπτεία.
Αντίσταση:	60 Ω το πολύ
καλωδίου ακροδεκτών βρόχου:	1,8 mm (14 AWG) έως 0,8 mm (22 AWG)

Απαιτήσεις ισχύος

Ένταση (μέγιστη):	35 mA σε κατάσταση αναμονής 35 mA μέγιστο με συνδεδεμένα παρελκόμενα
Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας):	8 έως 14 VDC

Πληροφορίες παραγγελίας**DX2010 Σύστημα επέκτασης εισόδων**

Παρέχει ενσύρματη επέκταση με οκτώ επιπρόσθετες ζώνες εισόδου. Περιλαμβάνει την πλακέτα του DX2010.
Αρ. παραγγελίας **DX2010**

DX2011 Πακέτο

Περιλαμβάνει μια Επέκταση εισόδων DX2010 με το Μεταλλικό περίβλημα D203.
Αρ. παραγγελίας **DX2011**

DX2012 Πακέτο

Περιλαμβάνει μια Επέκταση εισόδων DX2010 με το Πλαστικό περίβλημα AE20.
Αρ. παραγγελίας **DX2012**

Αξεσουάρ υλικού**AE20 Πλαστικό περίβλημα καθολικής χρήσης**

Τοποθετείται σε τυπικό μονό ή διπλό πλαίσιο, σε οκτάγωνο πλαίσιο των 9 cm (3,5 in.) ή σε τετράγωνο πλαίσιο των 10 cm (4 in.). Οι διαστάσεις είναι 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 in. x 6,2 in. x 1,5 in.). Δέχεται διακόπτες προστασίας από παραβίαση λόγω αφαιρέσης από τον τοίχο, στα δομοστοιχεία.

Αρ. παραγγελίας **AE20**

Εκπροσωπούμενη από:**Greece:**

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr